

取扱説明書

モンキーカーボン製ワイドミニフェンダー
(ゴリラ共通)

商品ID

5165



□製品の特長

ホンダ・モンキー、ゴリラ用カーボン製フェンダーです。
デザインは8~12インチにマッチするショート&ワイドタイプです。
カーボンへの衝撃を和らげるグロメットと段付きボルトが付属します。
純正フォークへボルトオンが可能です。

□適合車

モンキー/ゴリラ(12V) Z50J-2000001~/AB27-1000001~
FIモンキー(FI) Z50J9 AB27-1900001~
モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50J-1600008~1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50J-1300017~1510400

□注意


当フェンダーはショートタイプ(ミニ形状)のため、本来の「水はね除け」性能(特に雨天時)に対しては純正フェンダーの性能を下回ります。カスタム車の美装化に効果的な製品です。

□備考 ホンダ純正フロントフォークにボルトオンが可能です。

□セット内容

カーボン製ワイドミニフェンダー...1ヶ
カーボンフェンダー専用グロメットφ6...2ヶ
段付きボルトM6×20...2ヶ

□取り付け手順

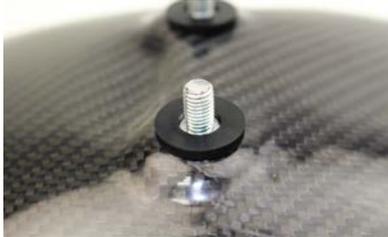

1.フェンダー取り付け穴(2か所)に付属のカーボンフェンダー専用グロメットφ6を取り付けします。
グロメットは穴に対して”キツイ”ために、入りにくい場合(特に冬など寒い季節)には、グロメットをお湯に漬けて柔らかくした上で取り付けします。グロメットは丈夫な素材のため多少無理をしても裂けることはありません。
段付きボルトM6×20をフェンダー裏側から差し込んでください。この状態でフォークへ装着する準備が整いました。



2.フェンダーの取り付け穴、フロントフォーク・トリプルツリー裏面のフェンダー穴と位置合わせを行います。
ソケットレンチM10(ショートタイプがお勧め)を使いボルトを締め付けします。適正トルクは0.8~1.2kg/mです。



3.フェンダーはショートタイプのため(参照 画像2、3)のようにタイヤ及びシリンダーヘッドとのクリアランスが広くなります。
フェンダーがメーターケーブルやブレーキフルードホースと干渉しないことを確認してください。干渉する場合は太目のタイラップ等を使い、ケーブルとフェンダーが干渉しないようにします。



注意事項

フェンダー取り付け後はネジの緩みが発生しないことを、100km経過時点で確認してください。定期的にフェンダーがメーターケーブルやブレーキフルードホースと干渉しないことを確認してください。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで