

取扱説明書

ジムニー JB64W JB74W ウィンカー
LED スモーク DAYライト付き

商品ID

8196



□特長

ジムニー純正サイドマーカーを外して装着するだけの簡単作業です。
コネクタはカプラーオンが可能で配線加工などは一切不要です。
スモークレンズに24連の高輝度LED(発光色:純正アンバー)を組み込むことで、視認性とクールな外観を両立させました。
ハイフラッシュ防止抵抗付属のため、ハイフラッシュへの心配は不要です。
DAYライト付きでジムニーのグリル回りを一段と引き立たせます。

□適合車

スズキ ジムニー 3BA-JB64W
スズキ ジムニーシエラ 3BA-JB74W
※2018年7月(平成30年7月)から発売の車体に適合します。

□製品詳細


レンズカラー スモークLED
発光色 純正アンバー
防水処理 防水仕上げ
電圧 DC12V

■機能

・LEDウィンカー(色 アンバー)、DAYライト(色 ホワイト)切替点灯機能付き。
※ウィンカー時はホワイト色が消えてアンバーのみ点滅、ウィンカーを解除すると、1~1.5秒後に自動的にホワイトの発光へ戻ります。
・ハイフラッシュ抵抗器付き
※純正ウィンカー(電球タイプの場合)からLED化の際に起こるハイフラッシュを解消するため、50W6Ωの抵抗器が付属します。
・優れた防水性と耐久性
耐久性や対候性に優れたPC製レンズに防水性に優れたシーリング加工済みです。

□セット内容

ウィンカー左右 各1ヶ
ハイフラッシュ防止抵抗 50W/6Ω 2ヶ
エレクトロタップ ハイフラッシュ防止割り込み用 4ヶ
エレクトロタップ DAYライト割り込み用 2ヶ

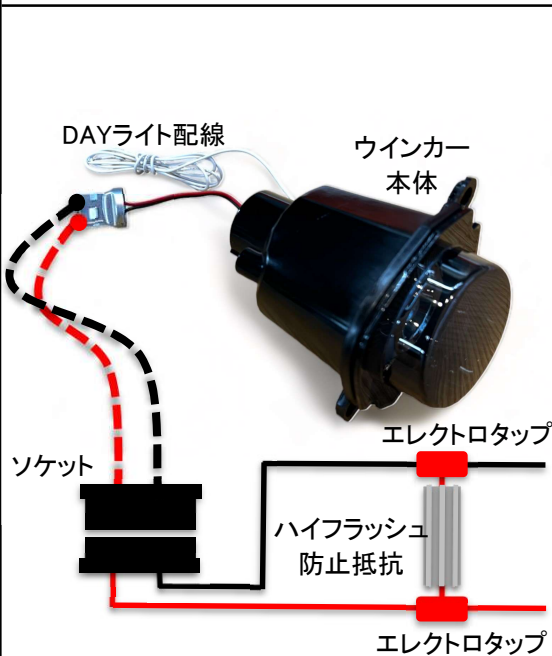

○ハイフラッシュ防止抵抗の取り付け

・車体側ソケットコードとハイフラ防止接続コードを接続します。エレクトロタップのプラスチック部分の金属を配線にめり込ませ、ペンチで爪をしっかりと挟みます。
・本体のクリアランスを確認し、ハイフラ防止抵抗をボディの金属部下両面テープ(付属しません)で固定します。
※ハイフラ防止抵抗はウィンカー使用時に熱を帯びるためプラスチック部分に固定しないでください。
・ウィンカーバルブソケットと車体側ソケットコードをつなぎ点灯確認を行います。
※LEDは極性があります。点滅確認の際、正常に点滅しない場合は、極性を逆向きにしてください。

○DAYライト配線の接続

DAYライト配線はヘッドライト内のスモールランプ電球配線へエレクトロタップで割り込みします。
スモールランプの電線(黒色)に接続します。



ウィンカーが正常に点滅しない場合、事故の原因となります。また道路交通法に違反する恐れがありますので、直ちに整備を行い、必要に応じて部品交換をしてください。走行事故の原因となる恐れがありますので、確実な取り付けを行ってください。

発売元 MINIMOTO
長野県茅野市宮川7495
電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ先
メールアドレス sales@minimoto.jp
当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>