

# 取扱説明書

ST50 ダックス/CF50 シャリィ  
スピード・タコメーター デジタルLED

製品ID

8259



## ■特長

ダックス用デジタルLCDスピード、タコメーターです。  
純正ヘッドライトケースのボルトオンが可能です。  
多機能デジタルメーターです。


## ■適合車

ST50 ダックス  
CF50 シャリィ  
※12V仕様車専用です。6V車にはご使用いただくことができません。

## ■備考

取付には配線加工が必要となります。  
車体側の仕様により、使用できない表示機能があります。  
ポイント点火車はタコメーター機能をご使用いただくことができません。CDI点火車はタコメーター機能可能です。

## ■配線図

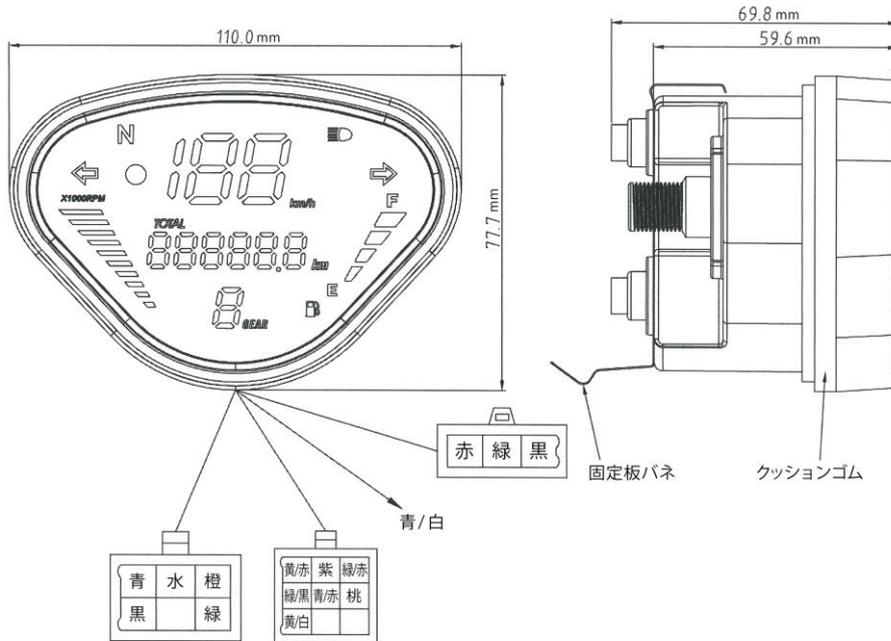

- |             |           |
|-------------|-----------|
| 黒：+         | 緑 / 赤：N 速 |
| 緑：-         | 桃：1 速     |
| 橙：左ウインカー    | 青 / 赤：2 速 |
| 水：右ウインカー    | 緑 / 黒：3 速 |
| 青：ハイビーム     | 黄 / 赤：4 速 |
| 赤：車速信号      | 紫：5 速     |
| 青 / 白：回転数信号 | 黄 / 白：燃料計 |

### 走行速度

軸回転(r/min)	車速(km/h)
467	20 $\pm\frac{1}{2}$
933	40 $\pm\frac{1}{2}$
1400	60 $\pm\frac{10}{8}$
1867	80 $\pm\frac{12}{8}$
2333	100 $\pm\frac{14}{8}$

### エンジン回転数

周波数(Hz)	回転数(rpm)
33.3 $\pm$ 1.7	2000 $\pm$ 100
66.7 $\pm$ 2.5	4000 $\pm$ 150
100 $\pm$ 2.5	6000 $\pm$ 150
133.3 $\pm$ 2.5	8000 $\pm$ 150
166.7 $\pm$ 2.5	10000 $\pm$ 150

### 燃料計

燃料残量数	抵抗値(Ω)
4 速	R<23
3 速	23-38
2 速	38-68
1 速	68-93
空タンク	R≥93

## ■主な特長・機能

レンズは曇り止めコーティング  
シリコンコーキング処理  
積算走行距離計  
電源On後、1分以内にハイビームボタンを5回押して、設定モードに入ります。

## ■取り付けについて

純正ヘッドライトケースにボルトオンが可能です。配線は上記配線図を参考に取り付け作業を行ってください。純正とはコネクタが異なるため、ギボシ又はカプラーに付け替えを行う必要があります。通常はギアシフトインジゲーター、燃料計は燃料油面計測器がないため使用不可となります。



注意事項

取付作業は電氣的な技術を必要とします。取り付け困難な場合には、プロショップ等に持ち込み取り付けを行ってください。  
配線については、通常では使用できない機能が含まれています。それらの機能を使用するにはカスタマイズなど高度な知識を要します。

## ■発売元 MINIMOTO

長野県茅野市宮川7495  
電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

## ■製品に関するお問い合わせ、詳細について

メールアドレス sales@minimoto.jp  
当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>