

取扱説明書

USB電源2口取り出しキット
ダックス125 取付ステー付属

製品ID

8271



■特長

ダックス125の車体に搭載しUSB電源2口ポートを取り出すためのキットです。
ハンドル周りに取り付けでき、スマホ、アクセサリ電源を合理的に取り出し可能です。
USB電源キットは導通確認用に差し込み口面がブルーにLED点灯します。
ACC電源取り出しコネクタが付属するため配線加工が不要です。
ダックス125用専用ステー(日本製)がセットに含まれます。

■製品詳細

USBポート 2口
最大出力 DC5V/2.1A ※1
ステー素材 スチール製
ステー仕上げ ブラック亜鉛メッキ
※1 の電源取り出し2口分の合計電流です。

■適合車

ダックス125

■注意事項


取付時、ACC電源配線、アース配線の接続を間違えないようご注意ください。
取付加工不要なスイッチOn/Offタイプです。

USBポート
を取り付け
る




左側ヘッドライトステーの上側のボルトを外し、ステーを取り付けます。純正ボルトを再使用してください。
USBポート本体の樹脂製ナットを外し、オプション取り付け用マウントに差し込み、裏側から樹脂製ナットで固定します。
※防水ゴムカバーは上面から見た際、「USB」ロゴはライダーが目視した状態で画像のような向きになるよう、固定します。

ヘッドライト
コネクタ
を外す

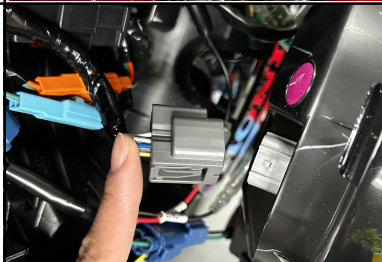


ヘッドライト内の配線作業をやり易くするため、ライトカプラー(灰色)を外します。
ヘッドライト上にある爪を軽く押しながら、ヘッドライト全体を作業側へ引くことでコネクタが外れます。
※ヘッドライトの落下防止に気を付けてください。

ACC配線プ
ラス、マイナ
ス電線の接
続

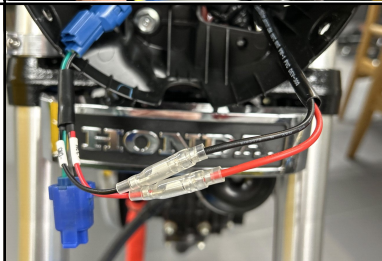

アクセサリ電源取り出しコネクタのACC+電源(配線/赤色)とUSBポートの電線ギボシ(1本接続ギボシ/赤色)を接続します。
アクセサリ電源取り出しコネクタのアース(配線/黒色)をUSBポートの電線ギボシ(1本接続ギボシ/黒色)に接続します。

ACC電源カ
プラーの差
し込み

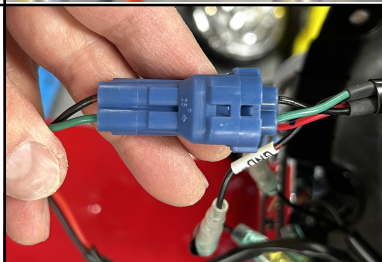

車体側ハーネスのメスカプラー(青色)を外し、アクセサリ電源取り出しコネクタのメスカプラー(青色)を差し込みます。
※ダックス125用アクセサリ電源取り出しコネクタはバッテリー直接供給電源がありません。ACC+電源供給のみとなります(キーを回して通電オンになります)。

電源供給状
況の動作確
認



ダックス125用アクセサリ電源取り出しコネクタはバッテリー直接供給電源がありません。ACC+電源供給のみとなります(キーを回して通電オンになります)。
※USBポートの最大出力はDC5V/2.1A(二個口使用時の合計)です。



注意事項

雨天走行時は、水が浸入しないよう、USBポート本体のゴムキャップを被せて走行してください。作業の際、ACC電源配線とアース線を違えて接続しないよう、ご注意ください。配線接続は上記手順通り、同じ色で接続してください。

発売元

〒391-0013 長野県茅野市宮川7495
TEL 0266-75-5770/FAX 0266-75-5440 MINIMOTOバイクパーツ