

取扱説明書

CT125ハンターカブ シフトチェンジ
強化パーツ剛性アップ

製品ID

7893



■特長


CT125ハンターカブのシフト操作において、一層のダイレクト感を高めるためのシフトチェンジ強化パーツです。クランクケースボルト2ヶとシフトチェンジシャフトの合計3か所で保持するため、剛性が一段と高まります。シフトチェンジシャフトのたわみを抑え、シフト操作時のロスを軽減します。

■適合車

CT125 ハンターカブ JA55

■内容品


シフトチェンジ強化プレート本体 1ヶ
キャップボルト半ネジM6×40 1ヶ
キャップボルト半ネジM6×45 1ヶ
アルミ製スペーサーM6×L12mm 1ヶ



■製品詳細

アルミマシニング加工

■取り付け手順

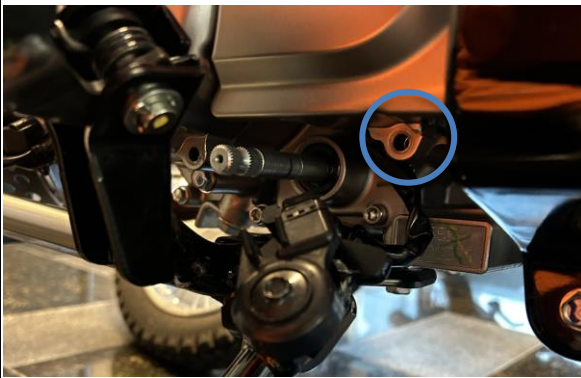

1.ギヤチェンジアームをシフトスピンドルシャフトから取り外します。フットステップ本体を取り付けしているボルト6本を緩め、ステップバーが垂れ下がるような状態にします。

2.付属のアルミ製カラーを画像の青丸のボルト穴とシフトチェンジ強化プレート本体の隙間に入れます。

シフトチェンジ強化プレート本体を付属ボルトで固定します。

○取り付け時の付属部品使用部位

- ・取り付け時の前方→キャップボルト半ネジM6×40 1ヶ
- ・取り付け時の後方→ボルトキャップボルト半ネジM6×45 1ヶ & アルミ製スペーサーM6×L12mm 1ヶ



3.緩めたボルト、取り外したボルトを元の通りに締め直し、作業は完了です。

※シフトチェンジ強化プレート本体のギヤチェンジアームシャフト穴は振動やたわみを考慮して、部品に極端な負荷が掛かることを避けるため、若干大き目に設計しています。



注意事項

走行中のネジの緩みがないよう、しっかりと固定してください。カスタム車などの場合本来の取り付けができない場合があります、走行に支障をきたす恐れがあります。

発売元 Minimoto

〒391-0013

TEL 0266-75-5770

長野県茅野市宮川7495

メール sales@minimoto.jp

製品に関するお問い合わせ先

Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までお電話ください。