

取扱説明書

USB電源2口取り出しキット
CT125ハンターカブ

製品ID

8272



■特長

CT125ハンターカブの車体に搭載しUSB電源2口ポートを取り出すためのキットです。ハンドル周りに取り付けでき、スマホ、アクセサリ電源を合理的に取り出し可能です。USB電源キットは導通確認用に差し込み口面がブルーにLED点灯します。ACC電源取り出しコネクタが付属するため配線加工が不要です。

■製品詳細

USBポート 2口
最大出力 DC5V/2.1A ※1
ステー素材 スチール製
ステー仕上げ ブラック亜鉛メッキ
※1 の電源取り出し2口分の合計電流です。

■適合車

CT125ハンターカブ

■注意事項

取付時、ACC電源配線、アース配線の接続を間違えないようご注意ください。
取付加工不要なスイッチOn/Offタイプです。

USBポート
を取り付け
る



ステムプレートのイグニッションスイッチ左横にあるオプション取り付け用キャップを外します。USBポート本体の樹脂製ナットを外し、オプション取り付け用マウントに差し込み、裏側から樹脂製ナットで固定します。
※防水ゴムカバーは上面から見た際、「USB」ロゴはライダーが目視した状態で画像のような向きになるよう、固定します。

ヘッドライト
コネクタ
を外す




ヘッドライト内の配線作業をやり易くするため、ライトカプラー(灰色)を外します。ヘッドライト上にある爪を軽く押しながら、ヘッドライト全体を作業側面に引くことでコネクタが外れます。
※ヘッドライトの落下防止に気を付けてください。

ACC配線プ
ラス、マイナ
ス電線の接
続



アクセサリ電源取り出しコネクタのACC+電源(配線/赤色)とUSBポートの電線ギボシ(1本接続ギボシ/赤色)を接続します。アクセサリ電源取り出しコネクタのアース(配線/黒色)をUSBポートの電線ギボシ(1本接続ギボシ/黒色)に接続します。

ACC電源カ
プラーの差
し込み

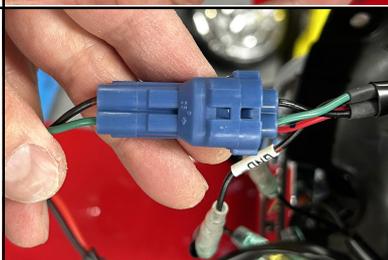

車体側ハーネスのメスカプラー(青色)を外し、アクセサリ電源取り出しコネクタのメスカプラー(青色)を差し込みます。
※CT125ハンターカブ用アクセサリ電源取り出しコネクタはバッテリー直接供給電源がありません。ACC+電源供給のみとなります(キーを回して通電オンになります)。

電源供給状
況の動作確
認



CT125ハンターカブ用アクセサリ電源取り出しコネクタはバッテリー直接供給電源がありません。ACC+電源供給のみとなります(キーを回して通電オンになります)。
※USBポートの最大出力はDC5V/2.1A(二個口使用時の合計)です。



注意事項

雨天走行時は、水が浸入しないよう、USBポート本体のゴムキャップを被せて走行してください。作業の際、ACC電源配線とアース線を違えて接続しないよう、ご注意ください。配線接続は上記手順通り、同じ色で接続してください。

発売元

〒391-0013 長野県茅野市宮川7495
TEL 0266-75-5770/FAX 0266-75-5440 MINIMOTOバイクパーツ