

取扱説明書

ジムニー JB64W JB74W
ステンレス製バッテリー固定ステー

製品ID

8326



■特長

スズキ・ジムニーJB64W、JB74W専用バッテリー固定ステー(日本製)です。立体加工を施し高強度でスタイリッシュなデザインとなっています。2.0mm厚のステンレス素材に曲げとレーザーカット加工を施しました。錆に強く耐腐食性に優れたステンレス素材です。

■適合車種

スズキ ジムニーJB64W
スズキ ジムニーシエラ JB74W
※2018年7月(平成30年7月)から発売の車体に適合します。

■セット内容

ステンレス製バッテリー固定ステー 1ヶ
ゴム製シートシール付き(2.0mm厚) 1ヶ
ステンレス製平ワッシャーM6 2ヶ
ステンレス製スプリングワッシャーM6 2ヶ
ステンレス製六角ナットM6 2ヶ

■備考

バッテリーが振動でズレないようにゴムシート・シール付きを使用します。長穴加工を施し、取付バッテリーの個体差が納車時の装着バッテリーよりも+5mm程度大きくてもご使用いただける設計となっています。

ゴムシート
を貼り付け
る




付属のゴムシート・シール付きをカットして、幅3.0cm、長さ2.0cmのゴムシートを2コ分準備します。カットしたシートを貼り付けるため、貼り付け面を脱脂します。乾燥させた後、ゴムシート・シール付きをステーへ貼り付けます。
※ゴムシート・シール付きの貼り付け位置は画像を参考にしてください。

ステーを取
り付ける



純正バッテリー固定ステーを取り外し、画像のようにステンレス製バッテリー固定ステーを取り付けます。取り付けの際、付属の平ワッシャーM6、スプリングワッシャーM6、六角ナットM6を使用します。10mmのロングソケットレンチを使用して、ナットを固定してください。※2か所のナットを均等に締め込みしてください。※部品がエンジンルームに落下しないよう、慎重に部品の取り付け作業を行ってください。

正しい取り
付け状態

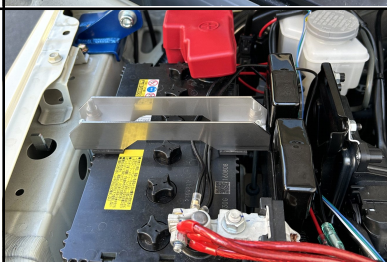

ステンレス製バッテリー固定ステーが画像のように取り付けられ、走行中の振動により、バッテリーが動かないことを確認してください。
※ステーが緩んでいると、ロングボルトのフック部分が外れる恐れがあります。フックが車体側の穴に正しく装着されていることを確認してください。

アクセサ
リー配線関
連



アクセサリ電源用配線はステー中央部の凹み部分の間を通していただくと、合理的に配線処理が行えます。
※画像赤印のようにアクセサリ関連電線のマイナス電線を通します。配線処理の際、ショートしないようご注意ください。またステーで配線を挟み込むとして、ショートする可能性があります。十分にご注意ください。

注意事項

ステンレス製バッテリー固定ステーはバッテリー交換毎に脱着する必要があります。その都度、取扱い説明書の内容に則り作業を行ってください。

発売元

〒391-0013 長野県茅野市宮川7495
TEL 0266-75-5770/FAX 0266-75-5440 MINIMOTO Jimnyパーツ