


オイルキャッチタンクの取り付け説明書

撮影使用オイルキャッチタンクNO261
ステンレスホースはステンレス糸が刺さる可能性があるので、十分に気をつけてください
ホースの接続方法は画像で十分に確認してください



1、タンク本体をボルトで固定

2、エンジン後ろのブローパイロへ接続

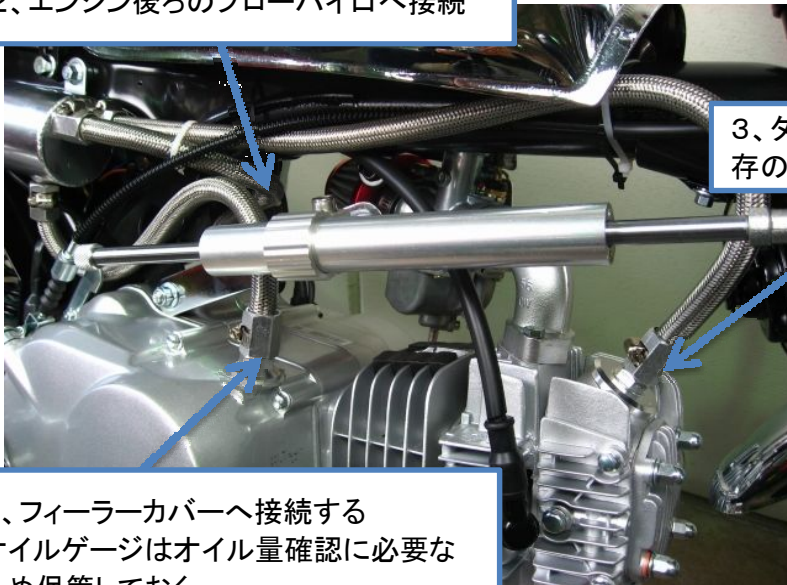

3、タペットカバーへ取り付け(必ず既存のOリングを使用する)



4、フィーラーカバーへ接続する
オイルゲージはオイル量確認に必要なため保管しておく



5、バンドは確実に固定すること

6、結束バンドで固定する